



Automatismes pour portails battants

KIT Motoréducteur électromécanique BRUSHLESS, à basse tension, à basse tension, avec encodeur natif à bord, à utiliser super intensif, irréversible pour portails à battants jusqu' à 2,5 mètres de longueur au maximum. avec arrêt mécanique réglable en ouverture et en fermeture.




Compositions KIT BR20/310

Code	Description	Quantité
BR20/300	Motoréducteur électromécanique BRUSHLESS, à basse tension, à basse tension, avec encodeur natif à bord, à utiliser super intensif, irréversible pour portails à battants jusqu' à 2,5 mètres de longueur au maximum. avec arrêt mécanique réglable en ouverture et en fermeture	2
B70/2DC/BOX	Digital controller 24V pour 2 moteurs BRUSHLESS, en conteneur en plastique.	1
H93/RX22A/I	Radiorécepteur à deux canaux à enclenchement 433.92 Mhz pour le central de commande serie H70, B70 et AG/CTRL.	1
R90/F4ES	Paire de photocellules d'extérieur synchronisées 24V AC/DC jusqu' à 4 pair.	1
E80/TX52R/2	Radiocommande à code fixe 433.92 MHz à 2 canaux avec fonctionnalité de copie.	2
R92/LED24	Clignotant LED serie R92 24V.	1
R91/AN1/LR1	Antenne pour cligotant série R92	1
R99/C/001	Plaque de signalisation "Automatic Opening"	1

Spécifique technique du produit	KIT BR20/310
Nombre des articles pour pallet	21
Alimentation	24V
Puissance nominale	240W
Poussée	100 - 2800N
Fréquence d'utilisation	utilisation intensive
Température d'exploitation	-20 C° +55 C°
Degré de protection	IP 43
Course	320 mm
Vitesse de manœuvre	1,66 cm/s
Temps ouverture pour 90°	19-30 s
Dimensions maximum du produit mm	L858,5 x W120 x 165 H
Cycles de fonctionnement par jour (ouverture / fermeture 24 heures sans arrêt)	1300 cycle
Toujours inclus dans l'emballage du produit simple ou kit	Kit 3 supports de fixation série courte à souder (KT206), 2 arrêt mécanique (MC781).

DESSIN DU MOTEUR SECTIONNÉ

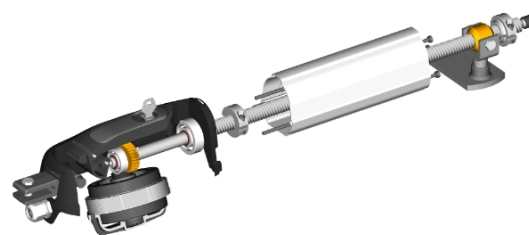


INFORMATION D'EMBALLAGE




Dimensions en cm: Longueur: 89 - Largeur: 26 - Hauteur: 21.5

DIMENSIONS ET PRÉDISPOSITIONS

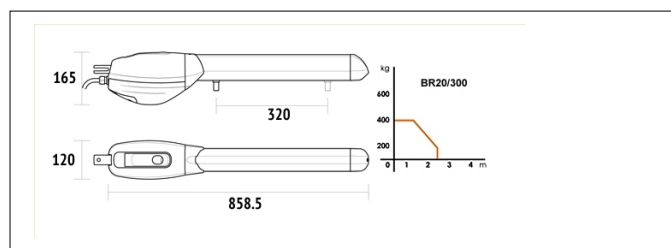

DIMENSIONS

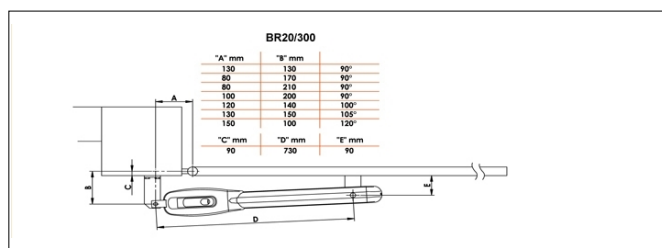


PRÉDISPOSITION POUR UNE INSTALLATION STANDARD


PRODUITS ACCESSOIRES




MC781
Kit arrêt mécanique
pour série BR20,
BE20, R20/300MS e
R20/500MS.



KT202/R
Patte de fixation
soudée, avant court à
visser.



KT204/R
Patte de fixation
pilier réglable à
visser.



KT206/R
Patte de fixation
soudée, avant court à
visser + patte de
fixation pilier court
réglable à visser.