

## TELECOMMANDE A 2 OU 4 CANAUX 433,92 Mhz série R80



R80/TX102



R80/TX104

### ROGER TOUJOURS A VOS COMMANDES

Radiocommande avec fréquence portante 433,92 Mhz en bande UHF à deux ou quatre canaux. Equipée de code fixe généré de manière aléatoire (casuelle) et enregistré dans une mémoire non volatile (268 millions de combinaison possibles).


#### SERIE R80 VERSIONS :

- R80/TX102** : radiocommande à code fixe • 433,92 Mhz • 2 canaux
- R80/TX102R** : radiocommande à code fixe • 433,92 Mhz • 2 canaux • avec fonctionnalité de copie
- R80/TX104** : radiocommande à code fixe • 433,92 Mhz • 4 canaux
- R80/TX104R** : radiocommande à code fixe • 433,92 Mhz • 4 canaux • avec fonctionnalité de copie

#### DONNEES TECHNIQUES

	<b>R80/TX102</b> <b>R80/RX102R</b>	<b>R80/TX104</b> <b>R80/TX104R</b>
Fréquence portante	433,92 Mhz	433,92 Mhz
Modulation	AM/ASK	AM/ASK
Puissance irradiée	100 µW	100 µW
Code	fixe 268 millions	fixe 268 millions
Nombre de canaux	2	4
Alimentation	12 V avec batterie type 23A	12 V avec batterie type 23A
Température de fonctionnement	-10° C/+55° C	-10° C/+55° C
Portée	150 mètres en champ libre	150 mètres en champ libre

#### DIMENSIONS

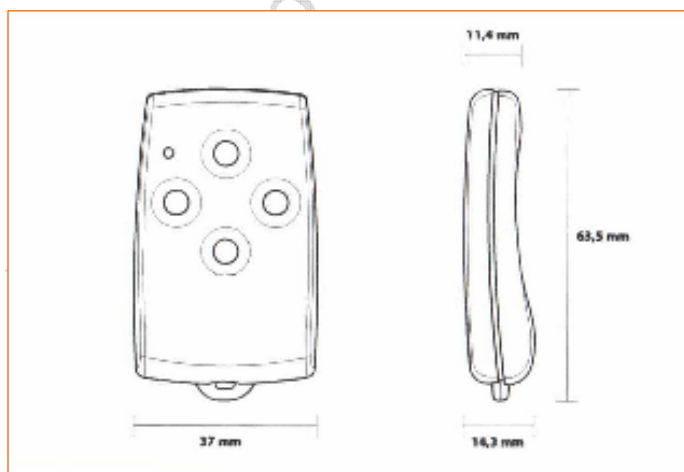

Votre installateur :