



Compositions SET BR21/354


Code	Description	Quantité
BR21/351	Motoréducteur électromécanique enterré BRUSHLESS, à basse tension, à utiliser super intensif, avec encodeur natif à bord, irréversible, pour portails à battants jusqu' à 3,5 mètres de longueur au maximum. Version standard, longueur du câble de 2 mètres.	2
FU101	Caisson de fondation et couvercle en acier galvanisé à chaud.	2
RL650	Système de déverrouillage a levier pour enterré série R21.	2
KIT B70/20HP	Kit électronique avec contrôle digital 36V B70/2DCHP/BOX pour 2 moteurs BRUSHLESS.	1
Compositions KIT B70/20HP		
B70/2DCHP/BOX	Digital controller 36V pour 2 moteurs BRUSHLESS, en conteneur en plastique.	1
H93/RX22A/I	Radiorécepteur à deux canaux à enclenchement 433.92 Mhz pour le central de commande série H70, B70 et AG/CTRL.	1
R90/F4ES	Paire de photocellules d'extérieur synchronisées 24V AC/DC jusqu' à 4 pair.	1
E80/TX52R/2	Radiocommande à code fixe 433.92 MHz à 2 canaux avec fonctionnalité de copie.	2
R92/LED24	Clignotant LED série R92 24V.	1
R91/AN1/LR1	Antenne pour clignotant série R92	1
R99/C/001	Plaque de signalisation "Automatic Opening"	1

Spécifique technique du produit	SET BR21/354
Puissance nominale	200 W
Poussée	300 N
Fréquence d'utilisation	Utilisation intensive
Température d'exploitation	-20+55°C
Degré de protection	IP 67
Temps ouverture pour 90°	19-29 s
Dimensions maximum du produit mm	H405xW221xL414
Cycles de fonctionnement par jour (ouverture / fermeture 24 heures sans arrêt)	1300 cycle
Fin de course	Arrêtes mécaniques
Ouverture maximale	105° (optionnelle 125° - 360°)
Longueur du câblage d'alimentation	2m

Automatismes pour portails battants

SET Motoréducteur électromécanique enterré, BRUSHLESS, à basse tension, à utiliser super intensif, avec encodeur natif à bord, irréversible, pour portails à battants jusqu' à 3,5 mètres de longueur au maximum. Version standard, longueur du câble de 2 mètres. Avec caisson de fondation et couvercle en acier galvanisé à chaud. Avec des kits électroniques. **Arrêt mécanique réglable en fermeture, il est réglable en ouverture dans la caisse de fondation.**

DESSIN DU MOTEUR SECTIONNÉ

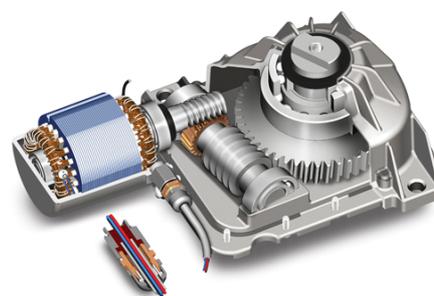


INFORMATION D'EMBALLAGE




Set composition:

- 2 boîtes - Dimensions en cm: Longueur: 43 - Largeur: 36 - Hauteur: 18.5
- 2 boîtes - Dimensions en cm: Longueur: 47 - Largeur: 23.5 - Hauteur: 16
- 2 boîtes - Dimensions en cm: Longueur: 41 - Largeur: 16.5 - Hauteur: 5
- 1 boîte - Dimensions en cm: Longueur: 50 - Largeur: 23.5 - Hauteur: 16

DIMENSIONS ET PRÉDISPOSITIONS

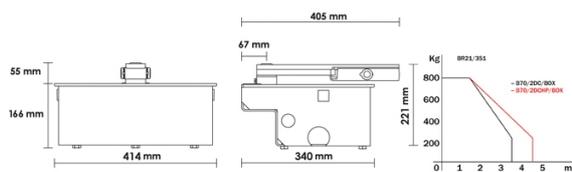

DIMENSIONS

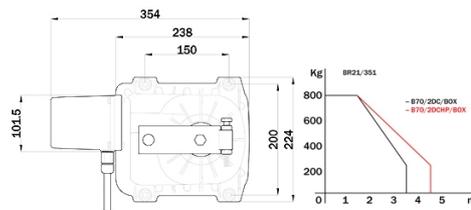

PRÉDISPOSITION POUR UNE INSTALLATION STANDARD

PRODUITS ACCESSOIRES



LT300
Groupe leviers pour
ouverture jusqu' à 125°.



LT301
Groupe leviers pour
ouverture jusqu' à 360°.



LT301/R
Groupe leviers pour
ouverture jusqu' à 360°,
avec la chaîne renforcée.



RL650/R
Système de
déverrouillage à levier
pour enterré série R21,
version en acier
renforcé.



RL651
Système de
déverrouillage à clé pour
enterré série R21 avec
cylindre européen (DIN).



RL663
Levier de déblocage long
pour enterré.