




SÉRIE R21 SUB

**Automatisme enterré pour portails battants
jusqu'à 3,5 m par vantail
conçu pour être insensible à l'eau.**

CE

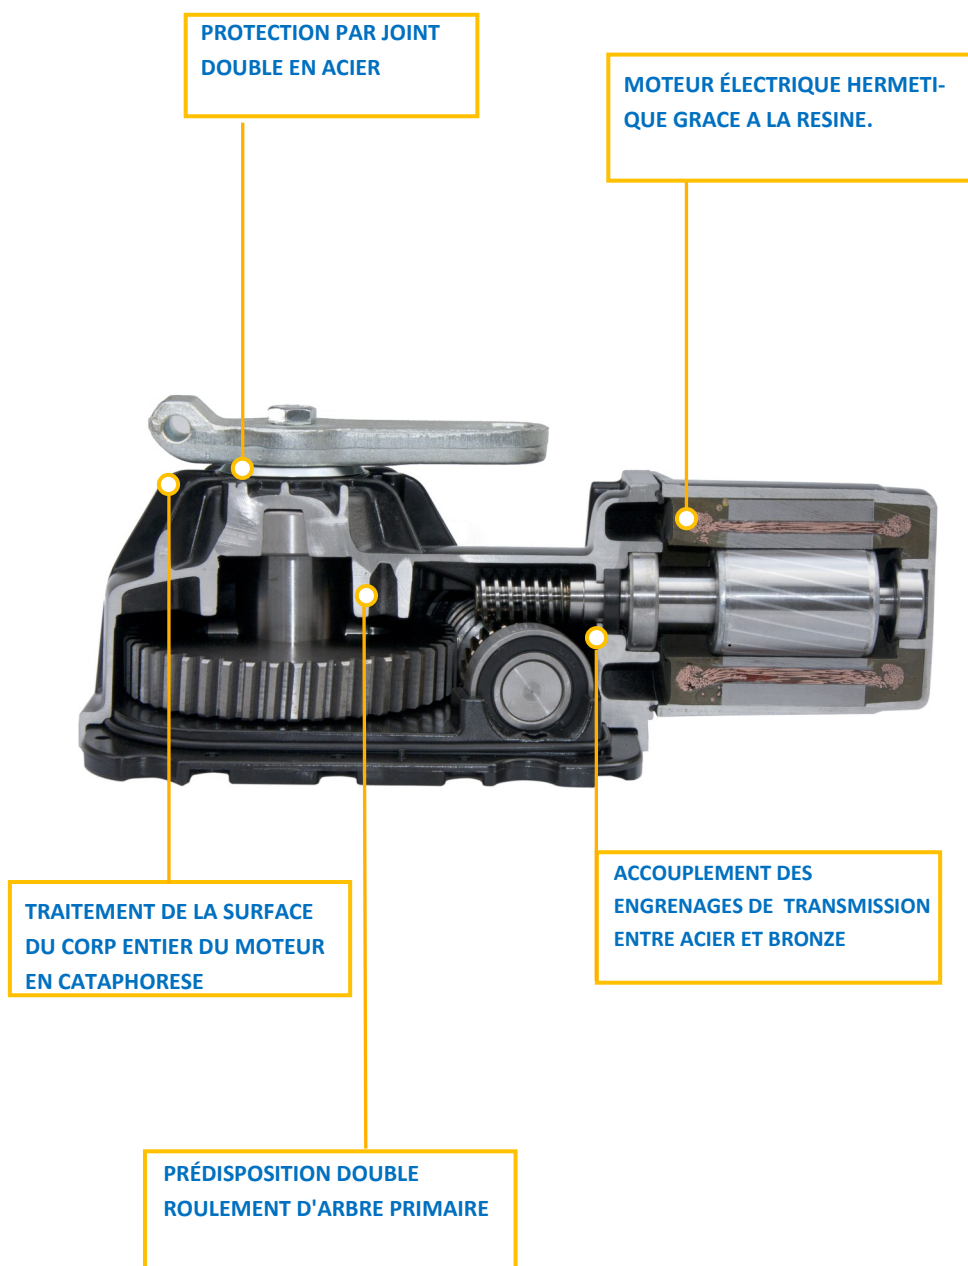

PROTECTION DE JOINT DOUBLE D'ACIER

Protection de joint double en acier permet un degré élevé de protection contre les agents extérieurs, allongeant la période de vie et de fonctionnement de l'automatisme.



ARBRE À DOUBLE ROULEMENT

La version avec l'arbre principal avec double roulement "tandem" assure une meilleure résistance aux contraintes provoquées par le mouvement de grands et lourds portails.



TRAITEMENT EN CATAPHORESE

Le traitement de surface de cathodèse interne et externe, donne une longue résistance à la corrosion et à l'oxydation, en rendant plus efficace la protection contre les agents chimiques et atmosphériques.

COMPATIBLE AVEC TOUS LES CAISSES DE FONDATION ET LEVIER DE DEBLOCAGE!!

Toute la série R21/SUB, comme la série actuelle R21, est parfaitement compatible avec la caisse de fondation, et avec ses leviers de déblocage.

CASSA FU100



CASSA FU101




CASSA FU102



CASSA FU103



LEVE RL650 — RL651



SÉRIE R21 SUB NOUVELLES PRESTATIONS MEME DANS L'EAU

La nouvelle technologie de résine du moteur électrique, utilisés dans les pompes submersibles qui travaillent jusqu'à 300 m de profondeur, permet d'obtenir la durée de vie maximale d'utilisation de l'automatisation, même dans des conditions extrêmes, surtout dans les cas où les caissons de fondation restent pour une longue période complètement immergés dans l'eau, à cause de drainages mal effectué ou des conditions météorologiques difficiles. Le traitement complet de la surface du corps entier du moteur en cataphorèse et le nouveau double joint de protection rendent le R21 SUB comme un bijou de technologie conçu pour ne pas avoir peur de l'eau.




GAMME COMPLETE SÉRIE R21 SUB

R21/351SUB	Motoréducteur enterré 230 V AC standard - version SUB résistant pour portails battants jusqu'à 3,5 m par vantail. Avec câble de 2 m.
R21/362SUB	Motoréducteur enterré 230 V AC Tandem - version SUB résistant pour portails battants jusqu'à 3,5 m par vantail. Avec câble de 10 m.

Caractéristiques techniques R21 SÉRIE SUB

TIPOLOGIA	R21/351SUB	R21/362SUB
Alimentation V (50/60 Hz)	230VAC 50/60 Hz	230VAC 50/60 Hz
Puissance nominale	200 W	300 W
Cycle de travail	30%	30%
Couple de poussée	300 N	400 N
Vitesse d'ouverture à 90°	19 s	19 s
Degré de protection	IP 67	IP 67
Protection thermique du moteur	140 C°	140 C°
Température de fonctionnement	- 20 C° + 55 C°	- 20 C° + 55 C°
Longueur vantail	Max. 3,5 metres	Max. 3,5 metres
Nombre de roulements d'embellage	1	2

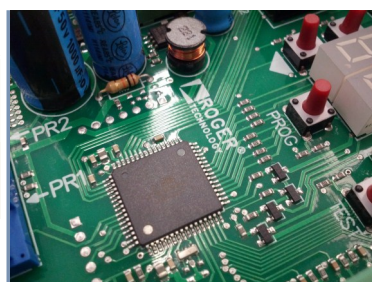


ÉLECTRONIQUE DE GESTION EXCELLENTE

La centrale de commande de la série H70 a été conçue comme solution idéale pour la gestion d'un moteur asynchrone 230V AC avec fonction encodeur active et passive.

Elle fournit une large gamme de fonctions programmables pour une gestion simple et sûre de tous les automatismes pour portails battants avec un ou deux vantaux.

La centrale de commande dispose d'un écran à haute luminosité pour une configuration simple et rapide par l'utilisateur.

PLANT CONSEILLÉ ROGER POUR L'INSTALLATION R21 SUB

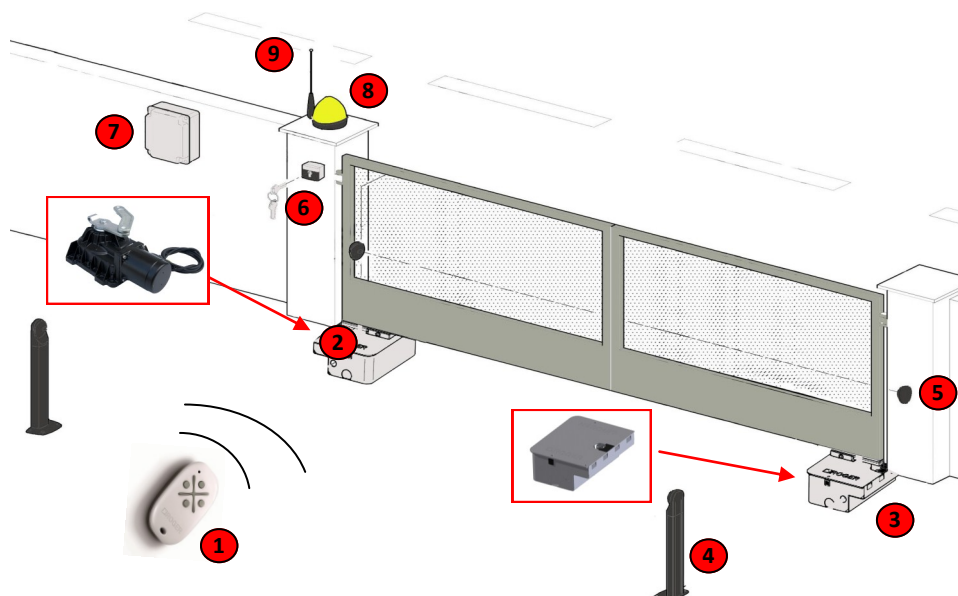

LÉGENDE

- 1) Télécommande
- 2) Motoréducteur enterré R21
- 3) Caisson de fondation
- 4) Photocellule intérieure
- 5) Photocellule externe
- 6) Sélecteur à clé
- 7) Centrale électronique
- 8) Clignotant
- 9) Antenne externe

Attention:

Le schéma est fourni à titre informatif uniquement pour aider dans le choix des produits Roger à installer. Ce schéma ne représente aucun type de plan. –