

G40



MOTORISATION PROFESSIONNELLE POUR PORTES SECTIONNELLES série G40


G40 : Système électromécanique à chaîne, idéal pour porte sectionnelle résidentielle. Un profil robuste et exclusif en aluminium extrudé, protège et guide la chaîne en rendant le fonctionnement durable et silencieux.

Pour porte hauteur maxi 3,5 m, encodeur pour l'auto apprentissage de la course et détection des obstacles, arrêt mécanique en ouverture, possibilité de choisir la vitesse de fonctionnement, lumière de courtoisie et manœuvre de secours manuel intérieure et/ou extérieure en option, en cas de coupure de courant.


- **usage résidentiel**

SERIE G40 VERSIONS :

- G40/1004** : 230 Vac • centrale avec support et accessoires pour G0 • sans moteur
R40/G3100M : rail à chaîne longueur 3m (en une seule pièce) • avec moteur 24 Vdc de 1000 N
R40/G4100M : rail à chaîne longueur 4m (en une seule pièce) • avec moteur 24 Vdc de 1000 N

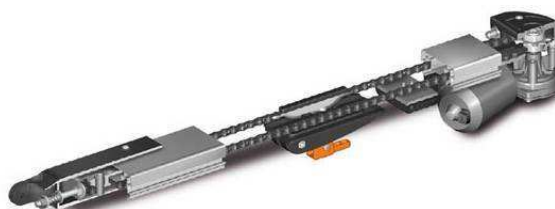

Dimensions rail G40

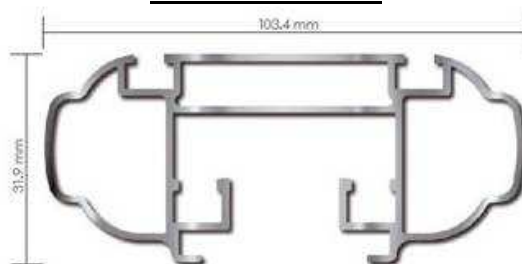

SYSTEME ROBUSTE

**MC777
kit arrêt mécanique**




Renvoi fiable Système de renvoi réalisé avec une poulie en acier au chrome, avec roulement à billes et prise de support en acier trempé et rectifié.	Déblocage de secours Chariot d'entraînement avec levier de déblocage qui permet l'ouverture manuelle de la porte en cas d'urgence.	Stop en ouverture Arrêt mécanique réglable en ouverture, référence indispensable pour le système de positionnement et sécurité de l'encodeur.	Motoréducteur puissant et contrôlé Motoréducteur 24 Vdc contrôlé par encodeur pour garantir un système efficace de positionnement et de sécurité.	Je ne me plie pas Roulement à billes supplémentaire pour supporter l'arbre du réducteur et garantir le fonctionnement régulier dans le temps.	Fin et robuste Rail robuste en aluminium extrudé conçu pour guider la chaîne totalement cachée.	Transmission de toutes ses forces Chaîne en acier trempé et mise sous pré-tension pour garantir un fonctionnement régulier et durable.
--	--	---	---	---	---	--


DONNEES TECHNIQUES

G40	G40/1004
Alimentation	230 Vac
Absorption ligne max	1,1 A
Puissance nominale	200 W
Cycle de travail	50 %
Couple de poussée	1000 N
Degré de protection	IP 40
Température de fonctionnement	-20°/+55°C
Vitesse lente	9 cm/s
Vitesse standard	12 cm/s
Vitesse rapide	15 cm/s

DIMENSIONS

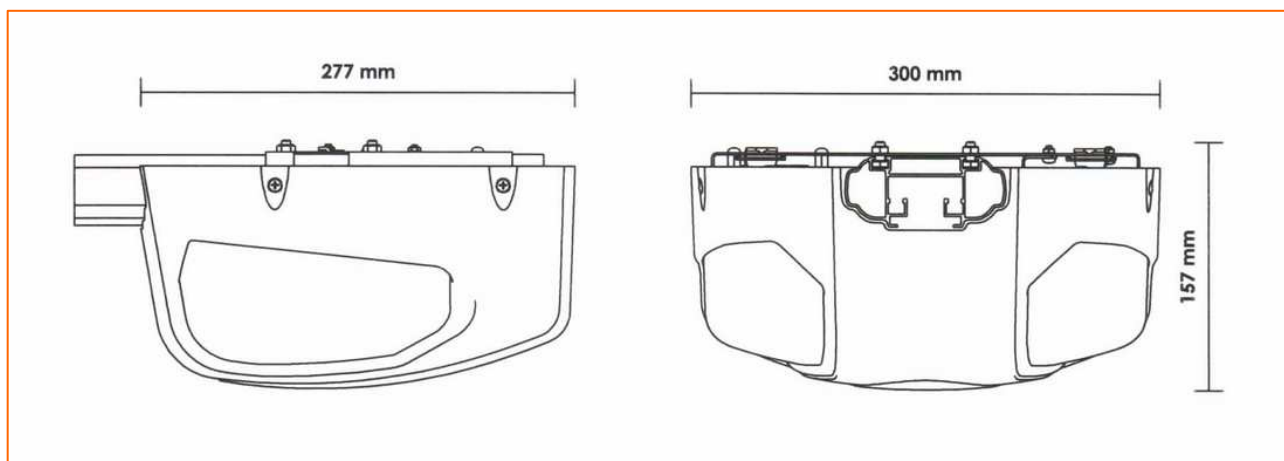

PREDISPOSITION A L'INSTALLATION STANDARD

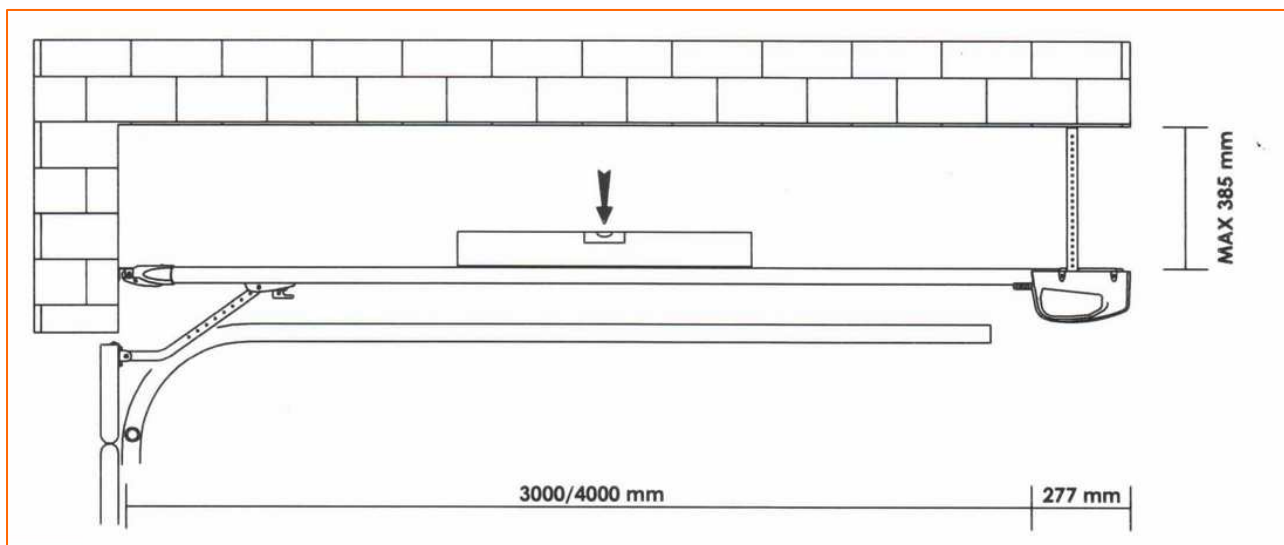

ACCESSOIRES

RL654 : Kit de déblocage de l'extérieur sans poignée

RL655 : Kit de déblocage de l'extérieur avec poignée



COMPOSITION DU KIT G40/1004/3M :

- 1 G40/1004 Armoire de commande 230V
- 1 H93/RX22A/I Récepteur 433,92 Mhz à 2 canaux
- 1 H80/TX22 Emetteur 433,92 Mhz à 2 canaux
- 1 G40/G3100M Rail à chaîne longueur 3m avec moteur de 1000 N assemblé

Votre installateur

Votre revendeur officiel :

CAP SUD-EST SARL ZA Les Andrés 96 rue du Pré Magné 69126 BRINDAS
Tél. 04 37 221 221 – fax 04 37 221 222 – cap.sud-est@wanadoo.fr – www.cap-sud-est.fr
SARL au capital de 20 000 € - Siret 412 670 622 00049 – RCS LYON