




SCHÉMA D'INSTALLATION

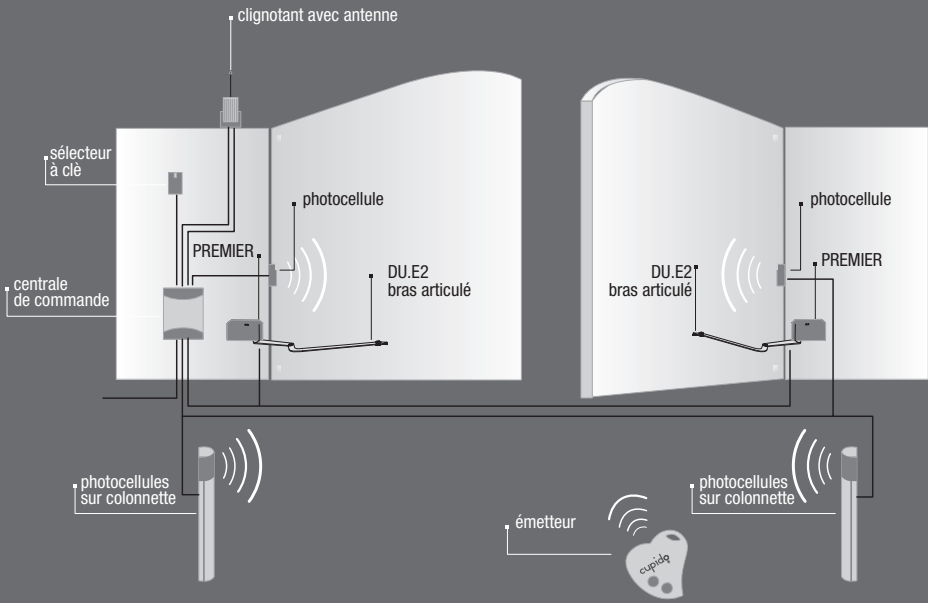

MESURES



DIMENSIONS MAXIMUMS

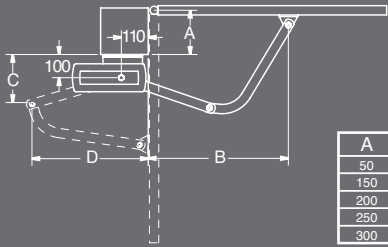

A	B	C	D
50	883	277	429
150	851	181	466
200	828	117	475
250	800	32	469
300	846	28	468

ACCESSOIRES CONSEILLÉS

HEAD



Centrale de commande 230 Vac avec récepteur 433,92 Mhz incorporé

BRAIN



Centrale de commande à 230 Vac pour vantaux battants, dotée de fonctions de gestion très complètes. Programmation des logiques de fonctionnement par afficheur à cristaux liquides intégré.

BRAIN24



Centrale de commande à 24 Vdc pour vantaux battants, récepteur intégré 433,92 Mhz, Programmation des logiques de fonctionnement par afficheur à cristaux liquides intégré

BRAIN24.CB



Accessoire pour BRAIN24 équipé de charge batteries CB.24V, batteries 1,2 Ah et support correspondant

CB.24V




Platine charge-batterie

LB




Boîte standard pour centrales Degré de protection IP 55

DA.BT6
DA.BT2



DA.BT6:Batteries 6Ah 12V DC
DA.BT2:Batteries 2,1Ah 12V DC

DU.E2



Un bras articulé pour PR.45/ PR.45EL/PR.45ER/PR.45E24

MB.SE



Débloccage externe blindé à câble

DU.V96



Serrure électronique 12 Vdc verticale fournie avec platine de butée et double cylindre. Il permet le déblocage externe

DU.V90



Serrure électronique 12 Vdc horizontale fournie avec platine de butée et double cylindre. Il permet le déblocage externe

DU.9990



Plaque auvent pour DU.V90

DU.P90



Platine de butée verticale pour DU.V90

ID.TA



Tableau de signalisation en aluminium.
ID.TAF: version en français